



Макет имитатора ПЗУ.
Версия на 64 килобайта.

Внимание!
Разводка разъёма X1 дана
для режима "пассивная
вилка", т.е для связи двух
пассивных блоков нужен
модуль источника тока!

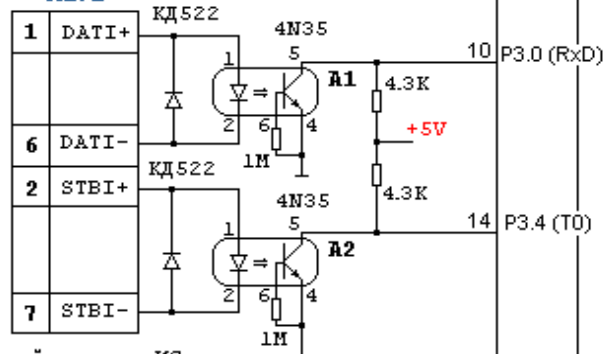

на каждый корпус ИС
установить по одному
конденсатору 0,15мкф

Выводы OUTRESET и
дополнительного питания
выполнены в виде
специальных гнезд.
Вывод OUTRESET может быть
несъемным.



дополнения для реализации
режима "обратная запись"
даны на схеме "ЛИСТ2"

